

## iQ500, Inductiekookplaat met afzuiging, 70 cm ED731FQ15E



### Inductiekookplaat met een volledig geïntegreerde vlakke luchtinlaat.

- ✓ Met de combiZone kunt u koken met grote pannen en profiteert u van een gelijkmatige warmteverdeling.
- ✓ Met de touchSlider-bediening kunt u de stand eenvoudig en direct instellen met een vingeraanraking of slide-beweging.
- ✓ Eenvoudig koken met powerMove dankzij de vooraf ingestelde kookzones met bijbehorende temperaturen.
- ✓ Kortere opwarmtijden met 50% meer vermogen dankzij de powerBoost-functie.
- ✓ Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit na de ingestelde tijd.

### Uitrusting

#### Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek  
 Uitvoering : Inbouw  
 Energiesoort : Elektrisch  
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 223 x 560-560 x 490-490  
 Breedte apparaat (mm) : 710  
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) : 223 x 710 x 522  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 431 x 950 x 672  
 Nettogewicht (kg) : 23,905  
 Brutogewicht (kg) : 28,8  
 Restwarmte indicator : zonder  
 Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat  
 Materiaal vangschaal : glaskeramisch  
 Kleur oppervlak : zwart  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 110  
 Gesalde branders : Nee  
 Verwarmingselementen met booster : alle  
 Vermogen 2e kookzone (W) : 3.6  
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m<sup>3</sup>/h) : 500  
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 615.0  
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m<sup>3</sup>/h) : 500  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 622  
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 69  
 Geurfilter : Nee  
 Bedieningsmodus : Omschakelbaar  
 Vertraging uitschakeling : 30  
 Aansluitwaarde (W) : 7400  
 Spanning (V) : 220-240/380-415  
 Frequentie (Hz) : 50-60  
 Kleur : zwart  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 110  
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 223 x 560-560 x 490-490  
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) : 223 x 710 x 522  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 431 x 950 x 672  
 Nettogewicht (kg) : 23,905  
 Brutogewicht (kg) : 28,8

### Optionele accessoires

HZ9VRUD0	recirculatie starterset
HZ9VRPD0	recirculatie starterset
HZ9VEDU0	Akoestisch filter
HZ9VDSM2	Vlakke rechte buis 1000mm
HZ9VDSM1	Vlakke rechte buis 500mm
HZ9VDSB3	90° buisbocht verticaal (kleine radius)
HZ9VDSB2	90° buisbocht verticaal
HZ9VDSB1	90° buisbocht horizontaal
HZ9SE030	3-delige pannenset



## iQ500, Inductiekookplaat met afzuiging, 70 cm ED731FQ15E

### Uitrusting

#### Algemene informatie:

- Inductiekookzones: 1 x 380 mm x 210 mm, 3.6 kW of 2 x 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Powerboost 3.7 kW); 1 x 380 mm x 210 mm, 3.6 kW of 2 x 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Powerboost 3.7 kW)
- touchSlider bediening

#### Design:

- Facet voor

#### Comfort/Zekerheid:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- 2 combiZones
- powerMove (2 standen), powerMove
- reStart functie
- quickStart functie
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- 17 Vermogensstanden
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar
- Weergave energieverbruik

#### Snelheid:

- PowerBoost-functie voor alle inductiekookzones

#### Afzuigstelsysteem

- Inductiekookplaat met volledig geïntegreerde krachtige afzuigunit met een keramisch glas element
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- - Vetfilters van roestvrij staal met 12 lagen voor hoge vetfilteringsefficiëntie 94 %.
- - Vetfilter is uitneembaar en vaatwasbestendig
- - Vloeistof opvangunit (bovenaf) met een capaciteit van 200 ml
- - Overloopreservoir met extra capaciteit van 700 ml voor ernstigere ongevalsituaties. Vaatwasserbestendig. Gemakkelijk toegankelijk en afneembaar van onderen.
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: max. normaalstand 500 m<sup>3</sup>/H; intensiefstand 622 m<sup>3</sup>/H. Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand 69 dB (re 1 pW); max. intensiefstand 74 dB (re 1 pW).
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ tot D)
- - Energieklasse ventilator : A
- - Gemiddeld energieverbruik: 57
- - Energieklasse vetfilter :B
- - Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

#### Installatievoorschriften:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie. De volgende accessoires zijn benodigd voor installatie:
- - Voor luchtafvoer is een starterset HZ9VEDU0 benodigd.
- - Voor recirculatie onder de plint is een starterset met cleanAir filters (4 stuks) en diffusor benodigd (accessoire HZ9VRPD0). Voor recirculatie direct achter de kast is een starterset met cleanAir filters (4 stuks) en adapter benodigd (accessoire HZ9VRUD0).

#### Technische data:


- Inbouwmaten (hxbxd): 223 mm x 560 mm x 490 - 490 mm

- Afmetingen: (bxd) 710 mm x 522 mm
- Inbouw in een 60 cm brede kast mogelijk
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitsnoer: 1.1 m
- Aansluitsnoer meegeleverd
- Aansluitwaarde: 7.4 kW


## iQ500, Inductiekookplaat met afzuiging, 70 cm ED731FQ15E

### Maatschetsen


measurements in mm  
Side view

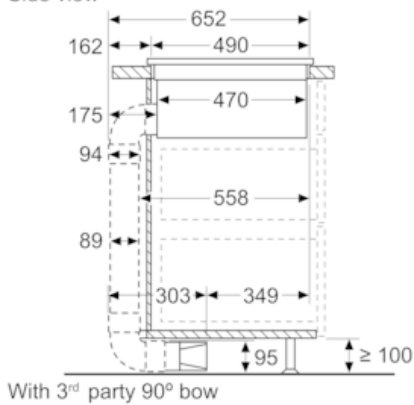

Afmeting in mm  
Vooraanzicht

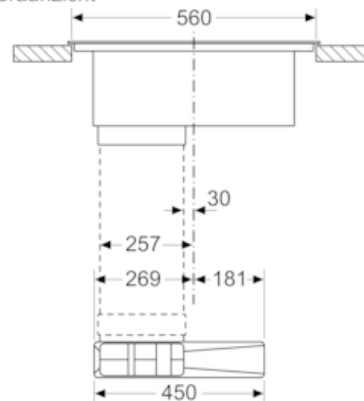


Afmeting in mm




- A: Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand
- B: Inbouwdiepte
- C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg kunnen dragen, indien nodig met behulp van een geschikte onderconstructie.
- D: In de achterwand moet een uitsparingen voor de leidingen worden gemaakt.

Afmeting in mm  
Vooraanzicht - Meubeluitsparing voor circulatielucht zonder kanaal

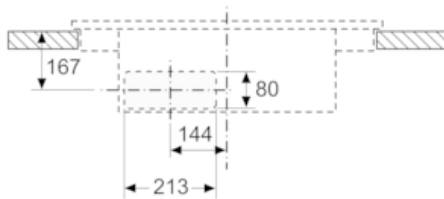

Afmeting in mm  
Vooraanzicht

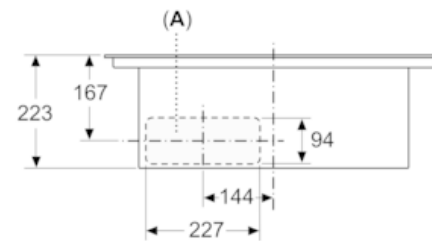

A: Direct op de achterzijde aangesloten

Afmeting in mm

